


液态镜头系列

液态定焦镜头

在相机镜头组位置固定的情况下，通过液态镜片曲率变化，来改变对焦距离。远心镜头内置液态镜片，适用于有高低差、需要改变对焦位置的检测需求，替代传统电机移动对焦方式。



型号说明

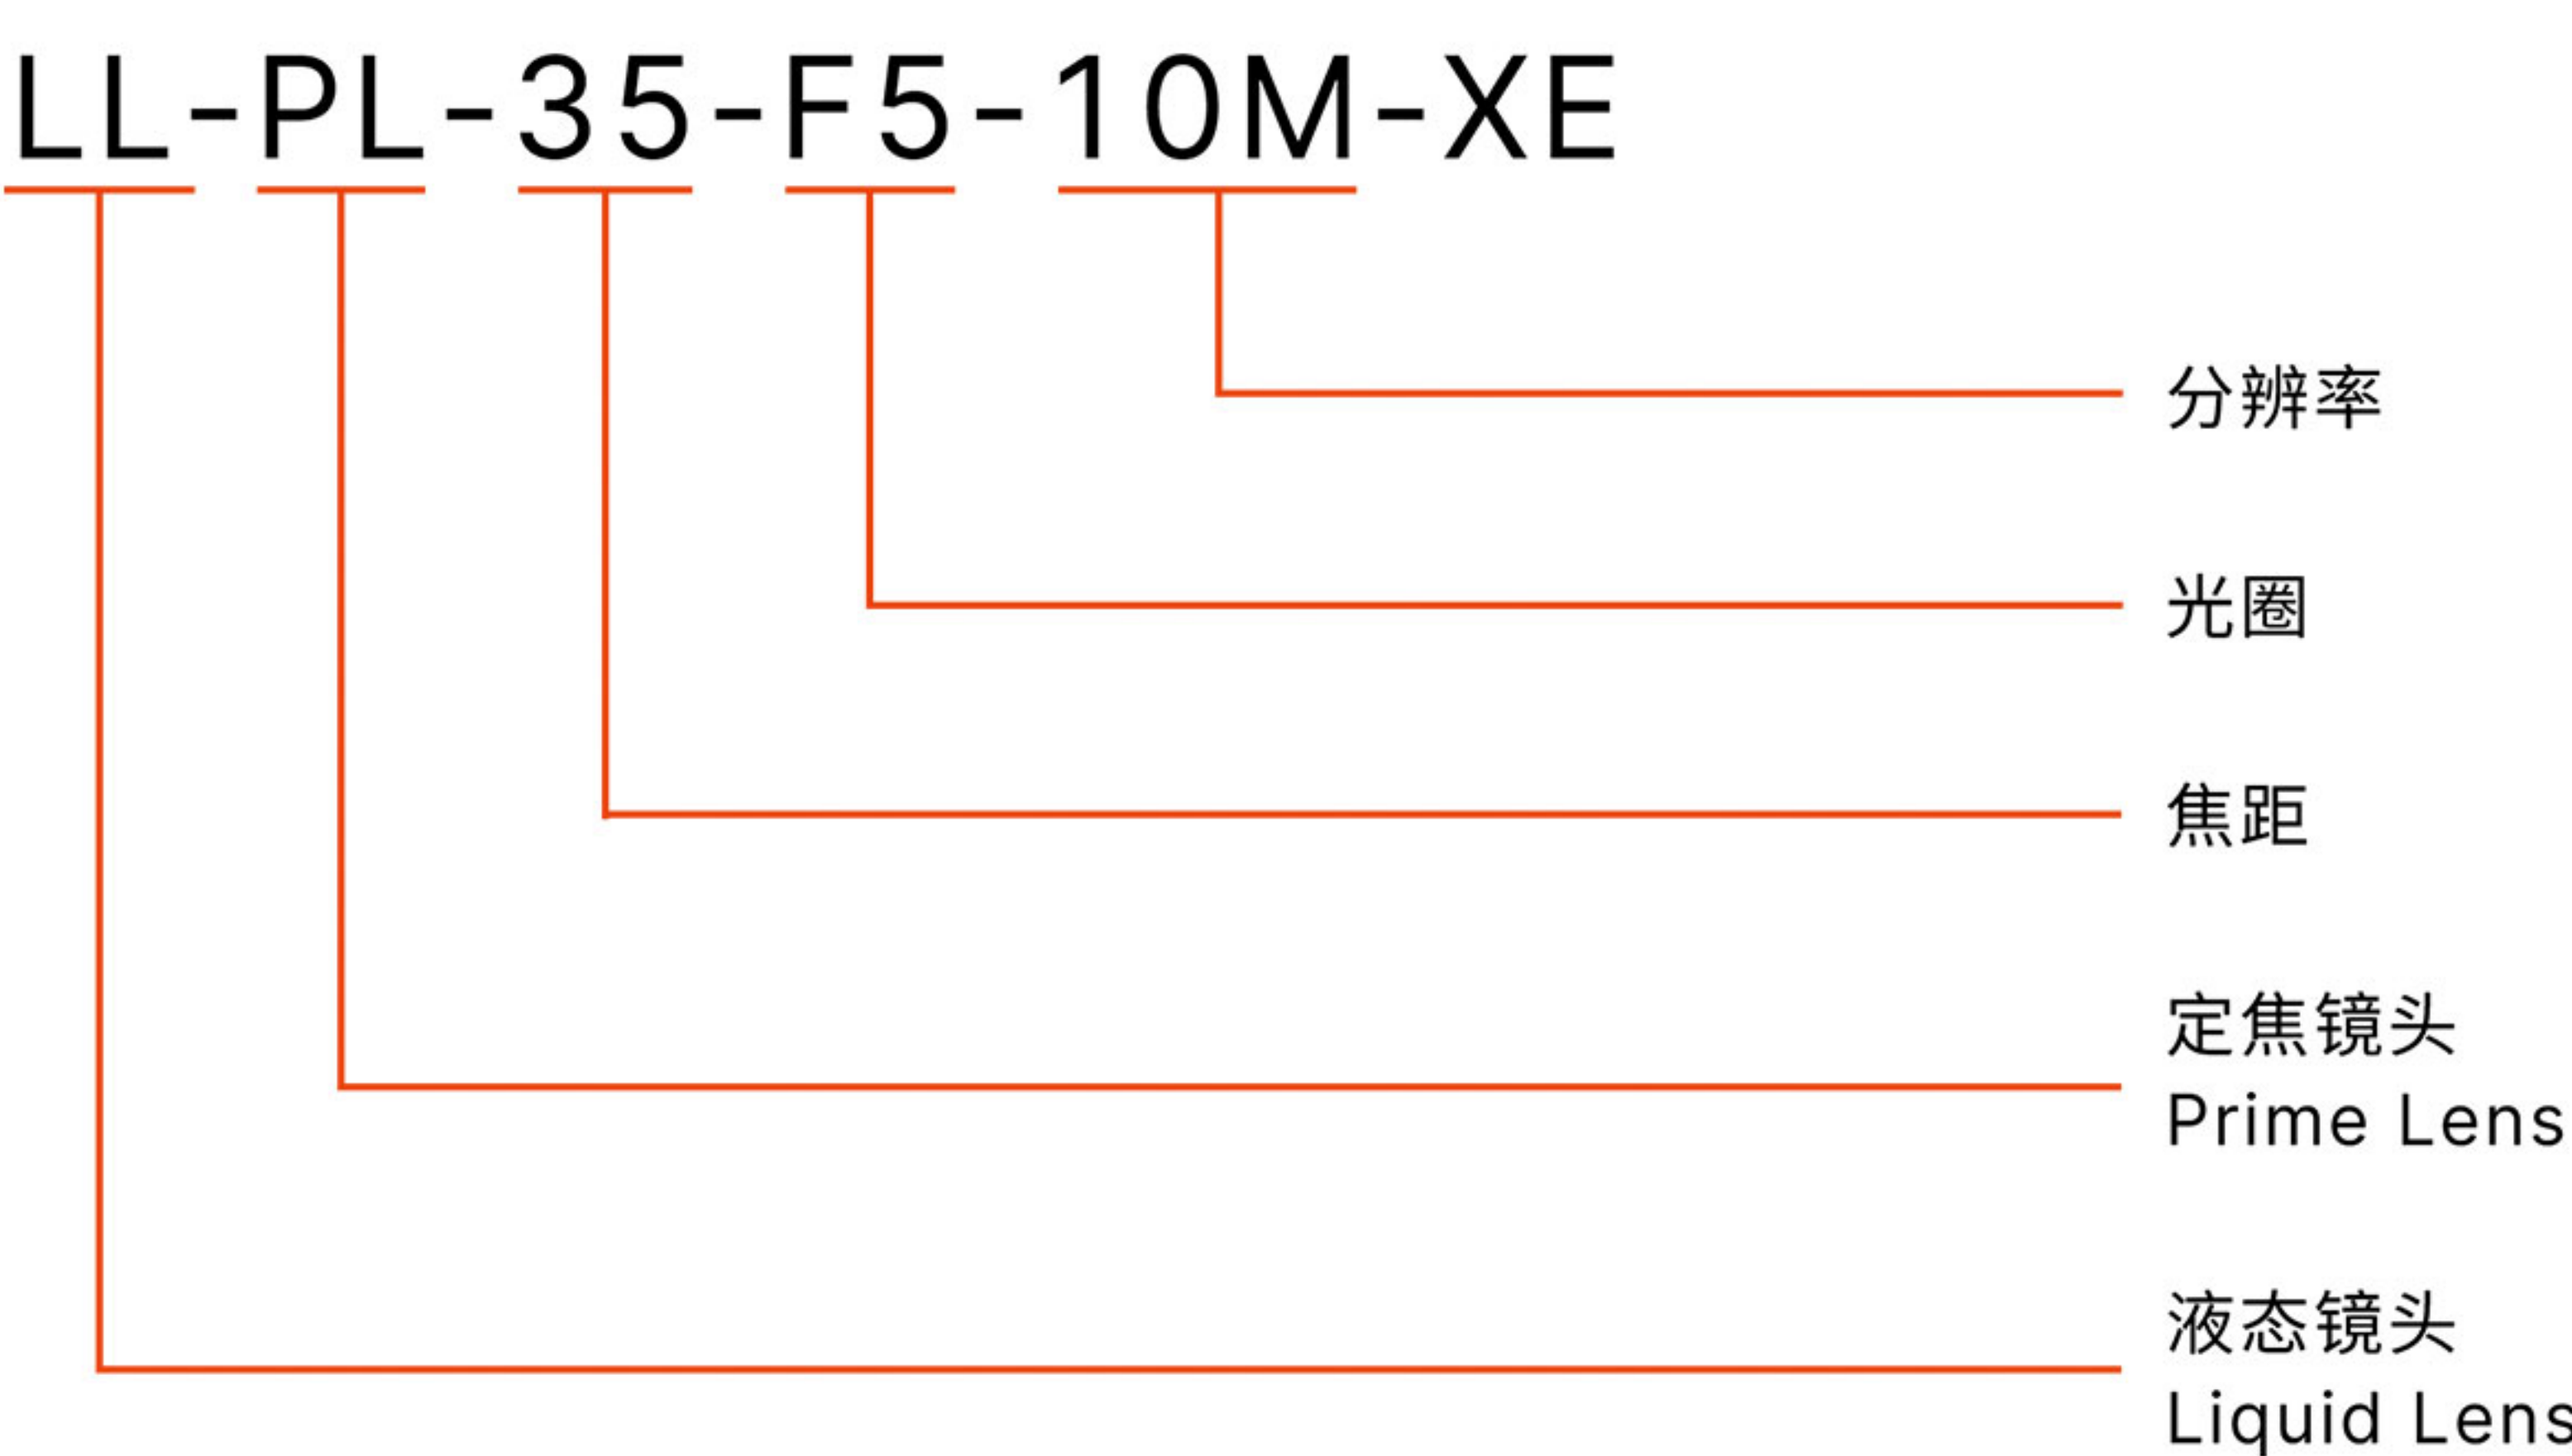

规格说明

LL-PL-12-F3.6-5M-XE	LL-PL-16-F4.2-5M-XE	LL-PL-25-F9-5M-XE	LL-PL-25-F4.4-5M-XE
LL-PL-50-F6-5M-XE	LL-PL-16-F4.8-10M-XE	LL-PL-16-F5.2-10M-XE	LL-PL-25-F5-10M-XE
LL-PL-35-F5-10M-XE	LL-PL-35-F7.1-10M-XE		

镜头型号	焦距 (mm)	兼容靶面	分辨率	最大像圆 (mm)	光圈	镜头接口	长度 (mm)	直径 (mm)
LL-PL-12-F3.6-5M-XE	12	2/3"	5MP	11	F3.6	C接口	52.57	26.4
LL-PL-16-F4.2-5M-XE	16	2/3"	5MP	11	F4.2	C接口	55.8	26.4
LL-PL-25-F9-5M-XE	25	2/3"	5MP	11	F9	C接口	42.5	43
LL-PL-25-F4.4-5M-XE	25	2/3"	5MP	11	F4.4	C接口	50.84	30
LL-PL-50-F6-5M-XE	50	2/3"	5MP	11	F6	C接口	48.03	24
LL-PL-16-F4.8-10M-XE	16	1.1"	10MP	18.5	F4.8	C接口	59.91	37
LL-PL-16-F5.2-10M-XE	16	1.1"	10MP	18.5	F5.2	C接口	62.07	30
LL-PL-25-F5-10M-XE	25	1.1"	10MP	18.5	F5	C接口	49.79	30
LL-PL-35-F5-10M-XE	35	1.1"	10MP	18.5	F5	C接口	48.9	27
LL-PL-35-F7.1-10M-XE	35	1.1"	10MP	18.5	F7.1	C接口	51.6	27

配套线材

线缆	型号	长度
液态镜头232通讯线缆	Rb-232-7M	7M